




Rail lumineux LED

MAYALL 150W 5000K 24750lm

150W	5000 KELVIN	24750 LUMEN	V. AC 100-277V 50/60Hz	650°	1-10V	1
	GROUP 0 EN62471-2008	CE	RoHS			5

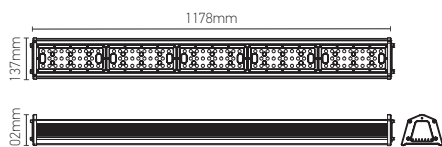

Ref: 169417

EAN	3125461694173
Puissance	150W
Température de couleur	5000K
Flux lumineux	24750lm
Driver	MEANWELL HLG-150H-48A Entrée 100-277V 1700mA 50/60Hz Sortie 43-53V 1920-3200mA Ta: 60°C Tc: 90°C
mA	↻ 1700mA ↻ 1920-3200mA
Angle de diffusion	90°
Température de fonctionnement	-30°C ~ 50°C
Marque des LED	NICHIA 320pcs
IK	08
IP	65
Durée de vie	50 000H
IRC	≥70
PF	≥0.92
Matériau	Aluminium
Diffuseur	PC (Claire)
Couleur	Noir (RAL9017)
Poids	6.9kg
Dimensions	1178 x 137 x 102mm

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012

Notes

 47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.
Tél. +33 (0)1 44 59 22 20

 Chemin du Joran 10, 1260 Nyon.
Tél. +41 (0)22 369 95 00

 Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.
Tel. +49 681 969 890 10

 U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,
Northamptonshire, NN8 4BQ | Tel. + 44 (0)1933 770 550

 Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

 Lighting Difusion Italia srl Via Savonarola, 217,
35137 Padova. Tel. +39 391 4018609